
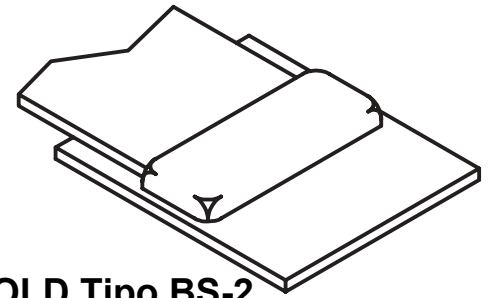


# Bus de Cobre a Superficie de Acero

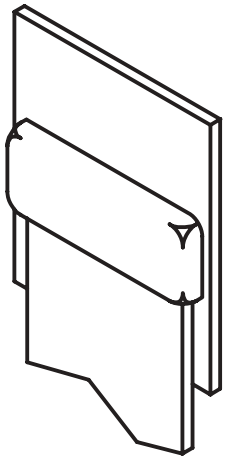

## THERMOMOLD Tipo BS-1


### Soldadura a tope de bus de cobre vertical a superficie vertical de acero.

El tipo BS-1 es utilizado para conexiones a tope de un bus de cobre vertical a una superficie de acero vertical. La superficie plana del bus de cobre se encuentra paralela a la superficie.

El tamaño del bus de cobre varía de 1/8" X 1" hasta 1/2" X 2". Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO BS-1			
TAMAÑO DE BUS DE COBRE	MOLDE ESTÁNDAR ☼		
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
1/8 X 1	M-1043	4	115
1/8 X 2	M-1044	4	200
1/4 X 1	M-1045	4	150
1/4 X 1-1/4	M-1046	4	200
1/4 X 1-1/2	M-1047	4	250
1/4 X 2	M-1048	5	2-150
3/8 X 1	M-1049	4	200
3/8 X 2	M-1050	5	2-200
1/2 X 1	M-1051	4	250
1/2 X 2	M-1052	5	500

☼ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld.

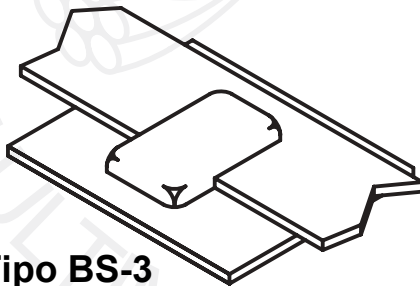

## THERMOMOLD Tipo BS-3

### Soldadura de bus de cobre horizontal de paso a superficie horizontal de acero.

El tipo BS-3 es utilizado para conexiones de un bus de cobre horizontal de paso a una superficie de acero horizontal. La superficie plana del bus de cobre se encuentra paralela a la superficie. El tamaño del bus de cobre varía de 1/8" X 1" hasta 1/2" X 2" y más anchos. Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

## THERMOMOLD Tipo BS-2

### Soldadura a tope de bus de cobre horizontal a superficie horizontal de acero.

El tipo BS-2 es utilizado para conexiones a tope de un bus de cobre horizontal a una superficie de acero horizontal. La superficie plana del bus de cobre se encuentra paralela a la superficie.

El tamaño del bus de cobre varía de 1/8" X 1" hasta 1/2" X 2". Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO BS-2			
TAMAÑO DE BUS DE COBRE	MOLDE ESTÁNDAR ☼		
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
1/8 X 1	M-1072	4	115
1/8 X 1-1/2	M-1073	4	150
1/8 X 2	M-1074	4	200
3/16 X 1	M-1075	4	150
3/16 X 2	M-1076	4	250
1/4 X 1	M-1077	4	150
1/4 X 1-1/4	M-1078	4	200
1/4 X 1-1/2	M-1079	4	250
1/4 X 2	M-1080	5	2-150
3/8 x 1	M-1081	4	200
3/8 X 1-1/2	M-1082	4	250
3/8 X 2	M-1083	5	2-200
1/2 X 1	M-1084	4	250
1/2 X 1-1/2	M-1085	5	2-200
1/2 X 2	M-1086	5	1500

☼ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO BS-3			
TAMAÑO DE BUS DE COBRE	MOLDE ESTÁNDAR ☼		
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
1/8 X 1	M-1088	4	115
1/8 X 1-1/2 Y MAS ANCHO	M-1089	4	150
1/4 X 1	M-1090	4	150
1/4 X 1-1/4	M-1091	4	200
1/4 X 1-1/2 Y MAS ANCHO	M-1092	4	250
3/8 x 1	M-1093	4	200
3/8 X 1-1/2 Y MAS ANCHO	M-1094	4	250
1/2 X 1	M-1095	4	250
1/2 X 1-1/2 Y MAS ANCHO	M-1096	5	2-200

☼ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld.