

# thermOweld

## Cable a Zapata o Bus de Cobre

### THERMOMOLD Tipo CB-1


#### Soldadura de cable horizontal terminal a zapata o bus de cobre horizontal.

El tipo CB-1 es utilizado para conexiones de conductores de cobre a zapata o bus de cobre.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #8 hasta 1000 MCM. Véase las páginas 69 y 70 para zapatas.

Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

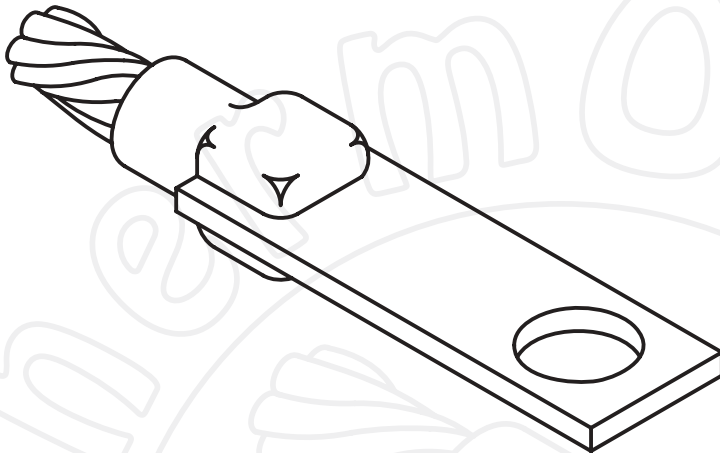

THERMOMOLDES TIPO CB-1				
CALIBRE DEL CABLE	TAMAÑO DE ZAPATA	MOLDE ESTANDAR ⚡		
		NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
4/0	1/4 X 3	M-1915	4	90
250 MCM	1/4 X 3	M-1916	4	90
300 MCM	1/4 X 3	M-1917	4	90
350 MCM	1/4 X 3	M-1918	4	115
500 MCM	1/4 X 3	M-1920	4	200
750 MCM	3/8 X 3	M-1921	5	2-150
1000 MCM	3/8 X 3	M-1922	5	2-200
1250 MCM	3/8 X 3	M-1923	5	3-200
1500 MCM	1/2 X 3	M-1924	6	3-250
1750 MCM	1/2 X 3	M-1925	6	2-500
2000 MCM	1/2 X 3	M-1926	6	2-500

⚡ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO CB-1									
CALIBRE DEL CABLE ◆	TAMAÑO DE ZAPATA	MOLDE ESTANDAR ⚡			CALIBRE DEL CABLE ◆	TAMAÑO DE ZAPATA	MOLDE ESTANDAR ⚡		
		NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA			NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
#8	1/16 X 1/2	M-966	4	15	4/0	1/4 X 1-1/2	M-987	4	90
	1/8 X 1	M-967	4	45	250 MCM	1/4 X 1	M-988	4	90
#6	1/16 X 1/2	M-968	4	15		1/4 X 1-1/4	M-989	4	90
	1/8 X 1	M-969	4	45		1/4 X 1-1/2	M-990	4	90
#4	3/32 X 9/16	M-970	4	25	300 MCM	1/4 X 1	M-991	4	90
	1/8 X 1	M-971	4	45		1/4 X 1-1/4	M-992	4	90
#3	3/32 X 9/16	M-972	4	25		1/4 X 1-1/2	M-993	4	90
	1/8 X 1	M-973	4	45	350 MCM	1/4 X 1	M-994	4	115
#2	1/8 X 5/8	M-974	4	32		1/4 X 1-114	M-995	4	115
	1/8 X 1	M-975	4	45		3/8 X 1	M-1000	4	150
#1	1/8 X 5/8	M-976	4	32	500 MCM	1/4 X 1-1/2	M-1001	4	200
	1/8 X 1	M-977	4	45		1/4 X 2	M-1002	4	200
1/0	1/8 X 1	M-978	4	45		3/8 X 1	M-1003	4	200
	1/4 X 1	M-979	4	65		3/8 X 1-1/2	M-1004	4	200
2/0	1/8 X 1	M-980	4	65		3/8 X 2	M-1005	5	2-150
	1/4 X 1	M-981	4	65	750MCM	1/4 X 2	M-1006	5	2-150
3/0	3/16 X 1	M-982	4	90		3/8 X 1-1/2	M-1007	5	2-150
	1/4 X 1	M-983	4	90		3/8 X 2	M-1008	5	2-150
4/0	3/16 X 1	M-984	4	90	1000 MCM	3/8 X 2	M-1009	5	2-200
	1/4 X 1	M-985	4	90		7/16 X 2	M-1010	5	2-200
	1/4 X 1-1/4	M-986	4	90		1/2 X 2	M-1011	5	500

◆ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.

⚡ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld