

thermOweld Cable a Cable


THERMOMOLD Tipo CC-4

Soldadura horizontal de cable en cruz.

El tipo CC-4 es utilizado para conexiones horizontales de dos cables en ángulo recto. Uno de los conductores se corta y el otro es de paso.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta 2000 MCM.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

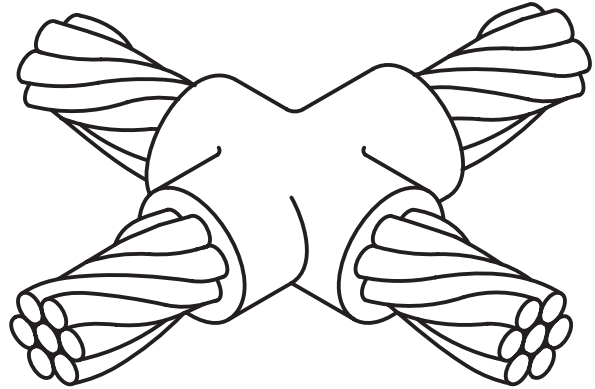

THERMOMOLDES TIPO CC-4

CALIBRE DEL CABLE ♦		MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)		CALIBRE DEL CABLE ♦		MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)	
PASO	DERIVACION	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA	PASO	DERIVACION	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA
#6	#6	USAR TIPO CC-11 EN PAGINA 16					250 MCM	1/0	M-453	4	150	4	250
#4	#4	M-423	4	45	4	65		#1	M-454	4	115	4	200
#3	#3	M-424	4	45	4	65		#2	M-455	4	115	4	200
#2	#2	M-425	4	65	4	90	30 MCM	300 MCM	M-456	4	250	5	2-200
	#4	M-426	4	65	4	90		250 MCM	M-457	4	250	5	2-200
#1	#1	M-427	4	65	4	115		4/0	M-458	4	200	5	2-150
	#2	M-428	4	65	4	115		3/0	M-459	4	200	5	2-150
	#4	M-429	4	65	4	115	2/0	M-460	4	150	4	250	
1/0	1/0	M-430	4	90	4	150	1/0	M-461	4	150	4	250	
	#1	M-431	4	90	4	150	#1	M-462	4	115	4	200	
	#2	M-432	4	90	4	150	#2	M-463	4	115	4	200	
	#4	M-433	4	90	4	150	350 MCM	350 MCM	M-464	4	250	5	2-200
2/0	2/0	M-434	4	115	4	200		300 MCM	M-465	4	250	5	2-200
	1/0	M-435	4	115	4	200		250 MCM	M-466	4	250	5	2-200
	#1	M-436	4	115	4	200		4/0	M-467	4	200	5	2-150
	#2	M-437	4	115	4	150	3/0	M-468	4	200	5	2-150	
3/0	3/0	M-438	4	150	4	250	2/0	M-469	4	200	5	2-150	
	2/0	M-439	4	150	4	250	1/0	M-470	4	200	5	2-150	
	1/0	M-440	4	115	4	200	#1	M-471	4	150	4	250	
	#1	M-441	4	115	4	200	#2	M-472	4	150	4	250	
	#2	M-442	4	115	4	200	500 MCM	500 MCM	M-483	5	500	5	3-250
4/0	4/0	M-443	4	200	5	2-150		350 MCM	M-455	5	2-200	5	3-200
	3/0	M-444	4	200	5	2-150		300 MCM	M-486	5	2-200	5	3-200
	2/0	M-445	4	150	4	250		250 MCM	M-487	5	2-150	5	500
	1/0	M-446	4	150	4	250		4/0	M-488	5	2-150	5	500
	#1	M-447	4	115	4	200		3/0	M-489	5	2-150	5	500
	#2	M-448	4	115	4	200		2/0	M-490	4	250	5	2-200
250 MCM	250 MCM	M-449	4	200	5	2-150		1/0	M-491	4	250	5	2-200
	4/0	M-450	4	200	5	2-150	#1	M-492	4	200	5	2-150	
	3/0	M-451	4	200	5	2-150	#2	M-493	4	200	5	2-150	
	2/0	M-452	4	150	4	250							

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.