

# thermOweld Cable a Cable


## THERMOMOLD Tipo CC-11

### Soldadura horizontal de cable sobrepuesto en cruz.

El tipo CC-11 es utilizado para conexiones horizontales de dos cables sobrepuestos en ángulo recto.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta 500 MCM.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

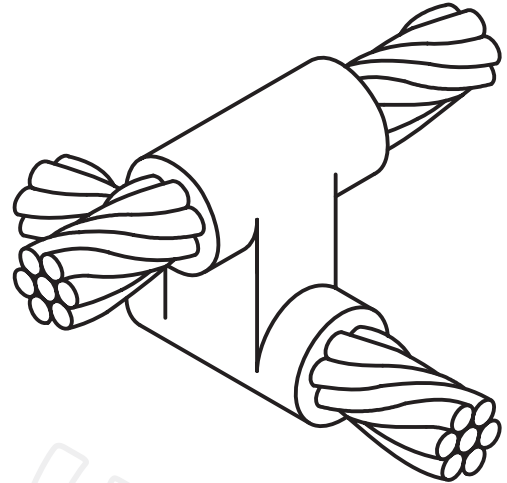

THERMOMOLDES TIPO CC-11									
CALIBRE DEL CABLE ♦		MOLDE ESTANDAR ☼			CALIBRE DEL CABLE ♦		MOLDE ESTANDAR ☼		
PASO	DERIVACION	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	PASO	DERIVACION	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA
#6	#6	M-5432	19††	45	250 MCM	1/0	M-2717	15†	250
	#4	M-2687	4	65		#1	M-2718	15†	200
#2	#2	M-2689	4	90	300 MCM	#2	M-2719	15†	150
	#4	M-2690	4	65		300 MCM	M-2720	16†	2-200
#1	#1	M-2691	4	115	250 MCM	250 MCM	M-2721	16†	2-200
	#2	M-2692	4	90		4/0	M-2722	15†	2-150
	#4	M-2693	4	90		3/0	M-2723	15†	2-150
	1/0	M-2694	15†	150		2/0	M-2724	15†	250
1/0	1/0	M-2694	15†	150	350 MCM	1/0	M-2725	15†	250
	#1	M-2695	15†	150		#1	M-2726	15†	200
	#2	M-2696	15†	115		#2	M-2727	15†	150
	#4	M-2697	15†	115		350 MCM	M-2728	16†	500
2/0	2/0	M-2698	15†	200	300 MCM	300 MCM	M-2729	16†	500
	1/0	M-2699	15†	200		250 MCM	M-2730	16†	500
3/0	#1	M-2700	15†	150	4/0	M-2731	16†	2-200	
	#2	M-2701	15†	150		3/0	M-2732	16†	2-200
	3/0	M-2702	15†	250		2/0	M-2733	15†	2-150
	2/0	M-2703	15†	200		1/0	M-2734	15†	250
4/0	1/0	M-2704	15†	200	500 MCM	#1	M-2735	15†	200
	#1	M-2705	15†	150		#2	M-2736	15†	200
	#2	M-2706	15†	150		500 MCM	M-2747	16†	3-250
	4/0	M-2707	15†	250		350 MCM	M-2749	16†	3-200
250 MCM	3/0	M-2708	15†	250	300 MCM	M-2750	16†	3-200	
	2/0	M-2709	15†	200		250 MCM	M-2751	16†	500
	1/0	M-2710	15†	200		4/0	M-2752	16†	500
	#1	M-2711	15†	150		3/0	M-2753	16†	500
250 MCM	#2	M-2712	15†	150	250 MCM	2/0	M-2754	16†	2-200
	250 MCM	M-2713	15†	2-150		1/0	M-2755	15†	2-150
	4/0	M-2714	15†	2-150		#1	M-2756	15†	250
	3/0	M-2715	15†	2-150		#2	M-2757	15†	250
250 MCM	2/0	M-2716	15†	250					

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.

† Se suministra con herraje incluido. Si no se requiere de herraje, especifique el número de molde adicionando el sufijo "G".

†† Se suministra con MANIJAS incluidas. Si no se requiere de manijas, especifique el NÚMERO DE MOLDE adicionando el sufijo "G".

☼ Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld