
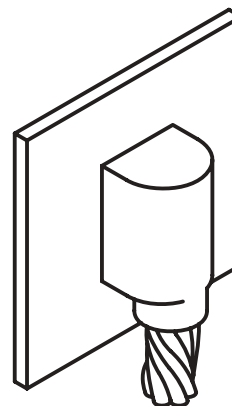


thermOweld Cable a Superficie de Acero

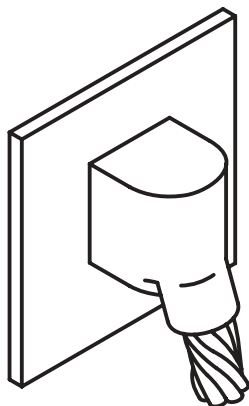

THERMOMOLD Tipo CS-3

Soldadura de cable angular a superficie de acero vertical.

El tipo CS-3 es utilizado para conexión terminal de cable de cobre con ángulo de 45° a una superficie vertical de acero.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta 1000 MCM.

Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLD Tipo CS-23

Soldadura de cable vertical a superficie de acero vertical.

El tipo CS-23 es utilizado para conexión vertical de bajada de cable de cobre a una superficie vertical de acero. El cable está separado de la superficie.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres #6 hasta 500 MCM.

Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página.

Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su representante ThermOweld.

THERMOMOLDES TIPO CS-3					
CALIBRE DEL CABLE ♦	MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)	
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA
#6	M-585	4	45	4	65
#4	M-586	4	45	4	65
#3	M-587	4	45	4	90
#2	M-588	4	45	4	90
#1	M-589	4	65	4	115
1/0	M-590	4	90	4	150
2/0	M-591	4	90	4	150
3/0	M-592	4	115	4	200
4/0	M-593	4	115	4	200
250 MCM	M-594	4	115	4	200
300 MCM	M-595	4	150	4	250
350 MCM	M-596	4	200	4	250
500 MCM	M-598	4	200	5	2-150
750 MCM	M-599	5	2-150	5	500
1000 MCM	M-600	5	2-200	5	3-200

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.

THERMOMOLDES TIPO CS-23					
CABLE SIZE ♦	MOLDE ESTANDAR			MOLDE DE USO RUDO (Agregar "-H" al número de molde)	
	NO. DE MOLDE	CLAVE PRECIO	CARGA	CLAVE PRECIO	CARGA
#6	M-5389	4	45	4	90
#4	M-5359	4	65	4	115
#2	M-2781	4	65	4	115
#1	M-5361	4	90	4	150
1/0	M-2189	4	115	4	200
2/0	M-2540	4	115	4	200
3/0	M-5362	4	150	4	250
4/0	M-8718	4	150	4	250
250 MCM	M-8165	4	200	17	2-150
300 MCM	M-5363	4	200	17	2-150
350 MCM	M-9029	4	250	5	2-200
500 MCM	M-8512	17	2-150	6	500

♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo "S" al número del molde para conexiones de conductores sólidos.

SOLDADURA A TUBERÍA VERTICAL

Para soldadura a tubería vertical, deberá de adicionarse el diámetro al número de molde. Para soldar cable 4/0 trenzado a una tubería vertical de 6", el número de molde sería M-593-V6. Para soldar cable #1 o menores a tuberías de 14" y mayores, utilice un molde de superficie plana. Para cables 1/0 y mayores, utilice moldes de superficie plana solo en tuberías de 30" y mayores.